P 310 501/P 310 701/P 310 801
P 311 501/P 311 701/P 311 801

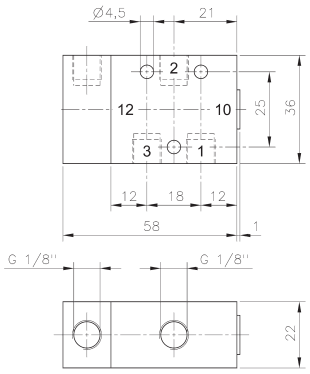

P 310 501/P 311 501

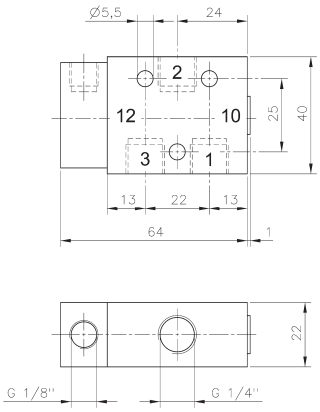

P 310 701/P 311 701

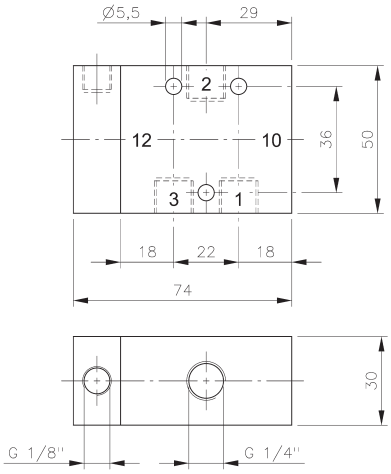

P 310 801/P 311 801



P 310 501
P 310 701
P 310 801



P 311 501
P 311 701
P 311 801



Pneumatically actuated 3/2-way spool valve.

Type P 310 _ _ _ with air-spring-return.
Operating pressure and actuating pressure should be at the same level. Pressure can be applied to port 1 (NC) or port 2 (NO).

Type P 311 _ _ _ with mechanical spring return.
Pressure can be applied to port 1 (NC), port 2 (NO) or port 3 (switch).

If 2/2-way is required, please use type P 311 _ _ _.
Ports can be fully plugged.

Exhaust can be throttled.

Type	Port size	Air flow	Operating press.	Actuating press.	Weight	
P 310 501	G 1/8“	650 l/min	2 - 10 bar	the same	0,13 kg	
P 310 701	G 1/4“	1250 l/min	2 - 10 bar	the same	0,14 kg	
P 310 801	G 1/4“	1450 l/min	1,5 - 10 bar	the same	0,29 kg	
P 311 501	G 1/8“	650 l/min	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,13 kg	
P 311 701	G 1/4“	1250 l/min	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,14 kg	
P 311 801	G 1/4“	1450 l/min	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,29 kg	